

# FALTBLATT | Einbruchfalz

**DIN Lang (21 x 9,9cm)** Querformat, Falz Schmalseite, 4-seiter

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckprodukte

## Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

## Farbe

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)

## Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

## Dateiformat


Speichern Sie Ihr Dokument im **PDF-Format** ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

## Seitenfolge

Senden Sie mehrseitige Dokumente **chronologisch in korrekter Reihenfolge** als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.

# FALTBLATT | Einbruchfalz

DIN Lang (21 x 9,9cm) Querformat, Falz Schmalseite, 4-seiter

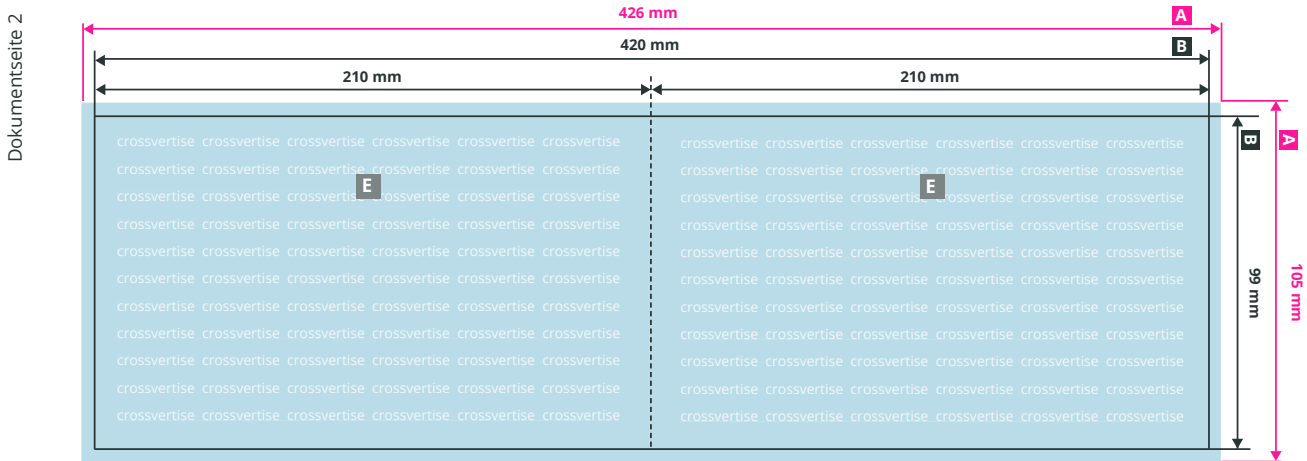

Skizze nicht maßstabsgetreu

Geschlossenes Endformat  
**210 mm x 99 mm**

Beschnittzugabe (x)  
**3 mm**

Sicherheitsabstand (s)  
**6 mm**

- A** = Datenformat
- B** = Endformat
- C** = Titelseite
- D** = Rückseite
- E** = Innenseite

